


COMUNE DI NAPOLI



DIREZIONE CENTRALE VI
Riqualificazione Urbana Edilizia Periferie
Servizio Edilizia Monumentale

RESTAURO DI VILLA EBE
ALLE RAMPE LAMONT YOUNG
PROGETTO ESECUTIVO



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Nicola Varriale

PARTE D'OPERA

ARCHITETTURA - LAVORI EDILI

NUMERO ELABORATO

AR
A.27

SCALA

TITOLO ELABORATO

ABACO DEGLI INFISSI

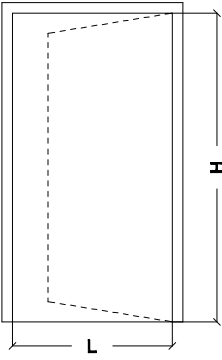
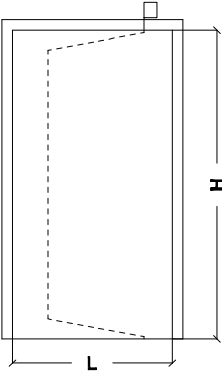
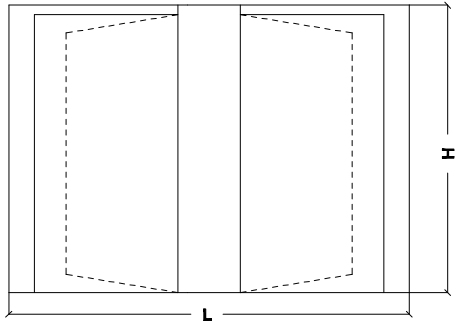


0	12/ 2006	EMISSIONE			
AGG.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VISTO	

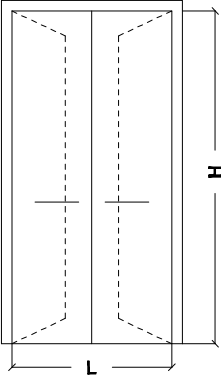
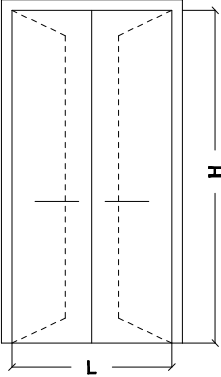
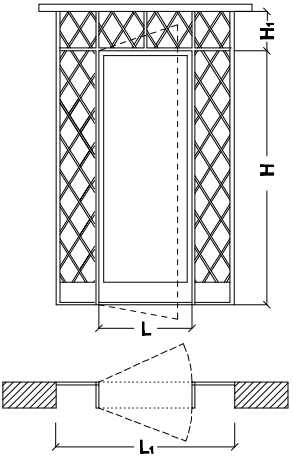
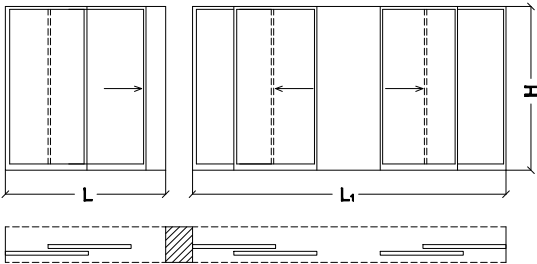
PROGETTISTI

R. T. P.
Prof. Ing. Renato Sparacio
Prof. Arch. Benedetto Gravagnuolo
Prof. Arch. Roberto Serino
Dott. Ing. Fabio Mastellone di Castelvetro
Dott. Ing. Francesco Pecorella
Dott. Arch. Elvira Romano
Dott. Arch. Colomba Sapia



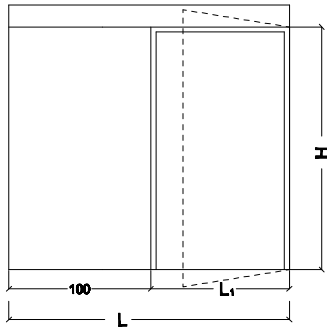
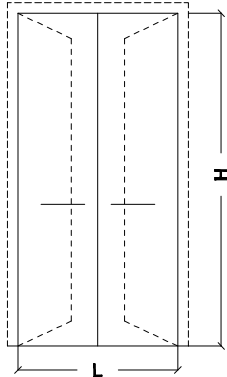
COLLABORATORI

Rocco Lombardi
Danilo Iacone

POS. QUOTA 9.80	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
01-P _E		PORTA DI EST/INT ANTA UNICA APERTURA V/S ESTERNO	PORTA IN LEGNO LAMELLARE HEMLOK E PANNELLO LISTONATO DA 65 mm VERNICIATO	120	240		2	
02-P _{E/1}		PORTA ESTERNO/ESTERNO ANTA UNICA APERTURA A BILICO VERTICALE ECCENTRICO	-TELAIO IN ACCIAIO - PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO DA LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO -CARDINI AVISTA- cfr. disegno	120	240		1	
03-P _{/P1,1}		SISREMA MODULARE PANNELLO/PORTA PER SERVIZI. APERTURA AD ANTE TDX-TSX (CHIUSURA RADENTE)	PANNELLI SANDWICH SPESSORE 3,5 COMPOSTO DA DUE FOGLI DI ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI ED ANIMA DI PLIURETANO ESPANSO ESENTE DA CFC. PIEDI E TELAI PER ANCORAGGIO	200 260	240		16	DISTRIBUZIONE: N.2 A QUOTA +9,78 N.6 A QUOTA +5,12 N.2 A QUOTA +0,04 N.1 A QUOTA -4,94 N.2 A QUOTA -8,98 N.3 A QUOTA -13,27
04-F		FINESTRA AD ANTA APERTURA A COMANDO ELETTRICO TDX	-TELAIO IN ACCIAIO - PANNELLO IN LISTONATO DI LEGNO SPESSORE 4 CM	40	90		1	
05-F _{/F}		FINESTRE A VETRO FISSO DI DIFFERNTI DIMENSIONI cfr. grafico TAV A15	VETRO COLORATO IN PASTA MONTATO IN APPOSITI ALLOGGIAMENTI NELLA MURATURA E SIGILLATO DA PROFILI IN NEOPRENE	VARIE	VARIE		14	

POS. QUOTA 5.12	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
06-P _{E3}		PORTA A DUE ANTE APERTURA V/S ESTERNO REI 120	-TELAIO IN ACCIAIO -PANNELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO DA 20/10 INTERNO/ESTERNO -MANIGLIA ANTIPANICO	120	240		2	
07-P _{E3}		PORTA A DUE ANTE APERTURA V/S ESTERNO REI 120	-TELAIO IN ACCIAIO -PANNELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO DA 20/10 ESTERNO COMPRENSIVA DI PANNELLO PARETE LATERALE CON STRUTTURA IN ACCIAIO ESTERNO E PANNELLO IN LEGNO INTERNO -MANIGLIA ANTIPANICO	120	240		1	
08-P _F		PORTA FINESTRA DOPPIA ANTA TDX E TSX	-TELAIO FERRO-FINESTRA IN PROFILI AD L -PANNELLO IN FERRO IN PROFILI AD L E VETRO "CATTEDRALE" -GRIGLIE INCROCIATE IN PIATTO DA 3 CM -PULITURA	L =80 L1=150	H =220 H1=250		1	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO -SOSTITUZIONE DI ELEMENTI IRRECUPERABILI E INTEGRAZIONI CON MATERIALE IDENTICO -SABBIATURA DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE DI ANTIRUGGINE SINTETICA AI CROMATI DI PIOMBO E APPLICAZIONE FINALE DI DUE STRATI DI VERNICE PROTETTIVA MONOCOMPONENTE TIPO ZAPON
09-P _{F1}		PORTA FINESTRA AD ANTE SCORREVOLI E FISSE N° 3 ELEMENTI FISSI N° 2 ANTE S-DX N° 1 ANTA S-SX	-TELAIO IN LEGNO MERANTI LAMELLERE HEMLOCK -VETRO ANF (ANTINFORTUNISTICO) EST. ED INT. 44.1 ENERGY-N + CAM + 33.1	L =370 L1=735	H =380		1	

POS. QUOTA 5.12	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
10-P _{F1/a}		GRIGLIA FRANGISOLE AD ANTE CON APERTURA BASCULANTE A COMANDO ELETTRICO	STRUTTURA TELAIO IN ACCIAIO E PANNELLI IN LISTONI DI LEGNO TEK	L = 1165 L1 = 170 cadauno	H = 380		1	
11-F ₁		FINESTRA A NASTRO N° 3 ANTE FISSE N° 4 ANTE A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE INTERNO -PREDISPOSIZIONE PER PANNELLI BOISERIE	434	156		1	LE FINITURE DI VERNICIATURA SONO DA COORDINARE CON L'ARREDO COMPLESSIVO DELLA LOGGIA
12-F ₂		FINESTRA A NASTRO N° 2 ANTE FISSE N° 4 ANTE A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE INTERNO -PREDISPOSIZIONE PER PANNELLI BOISERIE	370	156		2	LE FINITURE DI VERNICIATURA SONO DA COORDINARE CON L'ARREDO COMPLESSIVO DELLA LOGGIA
13-F ₃		FINESTRA A DUE ANTE A RIBALTA E SOPRALUCE FISSO	-TELAIO FERRO-FINESTRA IN PROFILI AD L -PANNELLO IN FERRO IN PROFILI AD L E SPECCHIATURA VETRATA	105	100	60	1	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO COME DA AL NUMERO 08-P _F
14-F ₄		FINESTRA A DUE ANTE A RIBALTA E VASISTASS	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE ED IMBOTTI	130	250		1	

POS. QUOTA 5.12	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
15-F ₅		FINESTRA AD ANTA SINGOLA BATTENTE E VASISTASS	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE PER EST. E RAL INTERNO -VETROCAMERA OPACO	80	80		2	APERTURA A COMANDO ELETTRICO
16-F _{F1}		FINESTRE A VETRO FISSO DI DIFFERENTI LUNGHEZZE E MEDESIMA ALTEZZA	-VETRO BIANCO O ACIDATO -ALLOGGIAMENTO IN APPOSITO TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO E GUARIZIONI IN NEOPRENE	135 170 130 90 215 120 150 100	25		8 PEZZI	NOTA: LA FINESTRA 135X25 E' L'UNICA PREDISPOSTA PER ESSERE ALLOGGIATA NEL LOCALE A QUOTA +9,80
17-P _{/P1,2}		SISTEMA MODULARE PANNELLI/PORTA- SERVIZI APERTURA AD ANTA	PANNELLI SANDWICH SPESSORE 3,5 COMPOSTO DA DUE FOGLI DI ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERI ED ANIMA DI PLIURETANO ESPANSO ESENTE DA CFC. PIEDI E TELAI PER ANCORAGGIO	L=180 200 L1=90	210		13	DISTRIBUZIONE: N.7 A QUOTA +5,12 N.3 A QUOTA +0,04 N.2 A QUOTA -4,94 N.1 A QUOTA -8,98
18-P ₂		PORTA A DUE ANTE REI 120	-TELAIO AD ANTE IN LEGNO LAMELLARE -MANIGLIE ANTIPANICO	120	240		16	DISTRIBUZIONE: N.4 A QUOTA +5,12 N.2 A QUOTA +0,04 N.4 A QUOTA -4,94 N.6 A QUOTA -8,98

POS.
QUOTA 5.12

SCHEMA

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

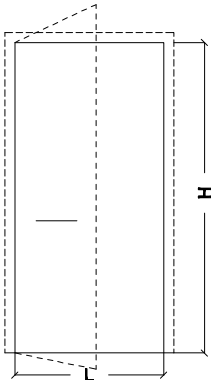
L.

H.

H.

QUANTITA'

19-P₃



PORTA AD UN BATTENTE

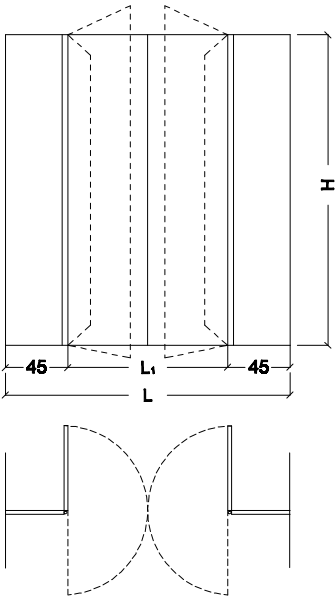
-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE
-ANTE IN LEGNO
-PANNELLO IN TAMBURATO LAMELLARE
-MANIGLIA ANTIPANICO

80
90

240

3

20-P₄



PORTA A DUE ANTE E DOPPIO MOVIMENTO

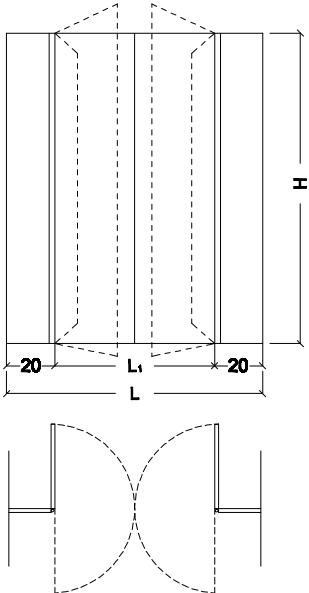
-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE
-ANTE IN LEGNO LAMELLARE CON PANNELLO TAMBURATO DA 45 CM

L=210
L₁=120

240

1

20-P_{4,1}




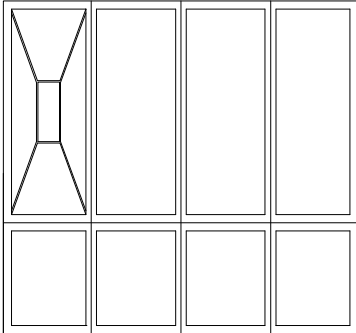
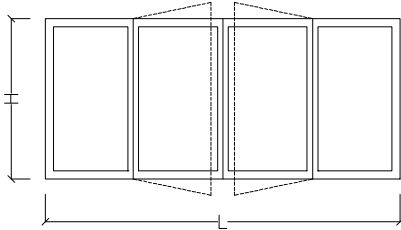
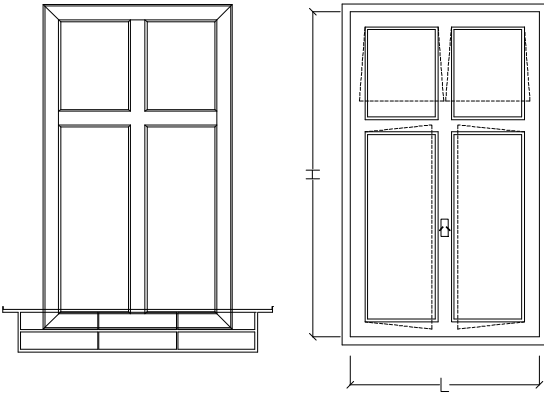
PORTA A DUE ANTE E DOPPIO MOVIMENTO

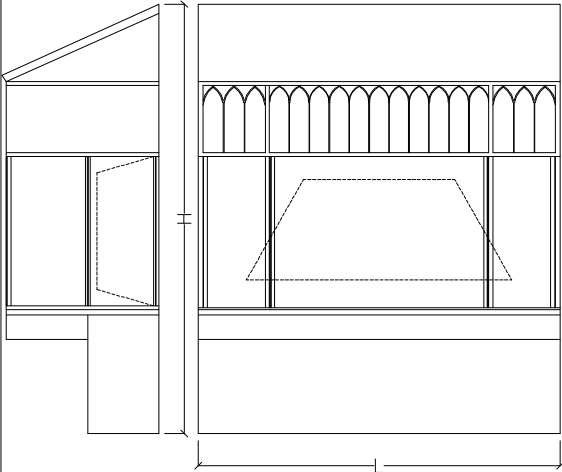

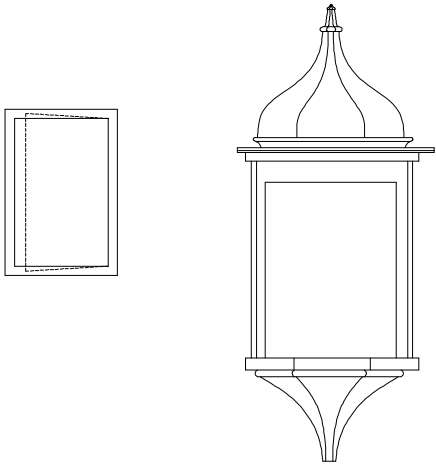
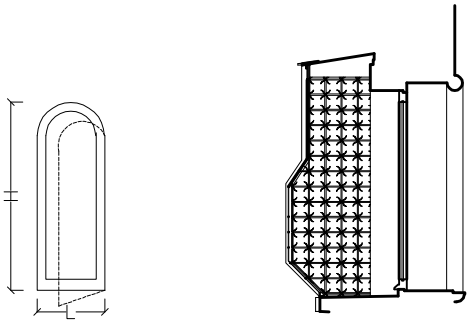
-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE
-ANTE IN LEGNO LAMELLARE CON PANNELLO TAMBURATO DA 45 CM


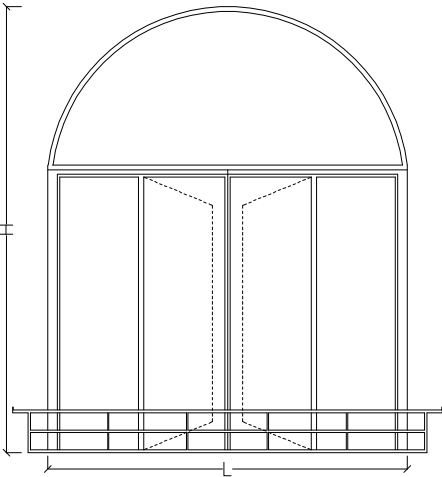
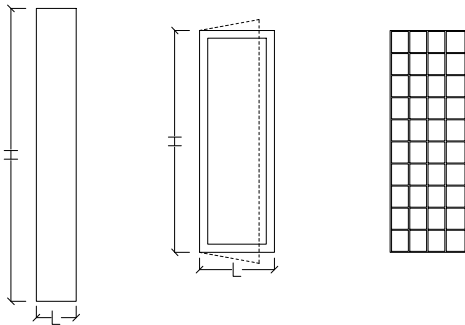
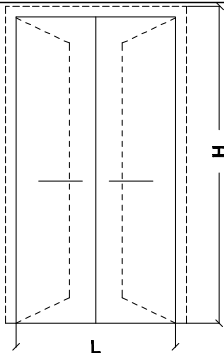

L=160
L₁=120

240

1

POS. QUOTA 0.04	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
21-P _{E4}		PORTONCINO AD UN'ANTA CON APERTURA VERSO L'ESTERNO N°1 TSX		124	234		1	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO
22-P _{E4}		PORTA VETRATA IN QUATTRO ELEMENTI IN LEGNO DI ABETE TELAIO 6X6 DUE ANTE A RIBALTA	SPECCHIATURA SUPERIORE CON TELAIO IN LEGNO E VETRI TIPO CATTEDRALE DI COLORE GIALLO TOPAZIO E VETRO BIANCO OPALINO				1	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO COMPRESA LA SOSTITUZIONE DEI VETRI MANCANTI CON LA STESSA TIPOLOGIA
23-F ₆		FNESTRA A NASTRO N.2 ANTE FISSE N.2 ANTE A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE INTERNO -PREDISPOSIZIONE PER PANNELLI BOISERIE	260	120		1	
24-F ₇		FINESTRA A DUE BATTENTI N° 2 ANTE A RIBALTA N° 2 SOPRALUCE A VASISTAS	-TELAIO IN LEG -DAVANZALE INTERNO -PREDISPOSIZIONE PER PANNELLI BOISERIE	140	240		4	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO DISTRIBUZIONE N.2 A QUOTA +0,04 N.2 A QUOTA -4,94

POS. QUOTA 0.04	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
25-F ₈		BOW-WINDOW N° 2 ANTE FISSE N° 1 ANTA A BILICO ORIZZONTALE N° 2 ANTE LATERALI CON APERTURA ESTERNA A RIBALTA	BOW-WINDOW TELAIO IN FERRO CON PROFILI AD L PANNELLO IN FERRO SOTTOSTANTE SOPRALUCE CON FREGIO IN FERRO E VETRO COPERTURA LAMIERA DI FERRO	270	320		1	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO REVISIONE E SOSTITUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE E MANCANTI - REVISIONE E RESTAURO DEI SERRAMENTI E DELLE FERRAMENTA -MODIFICA DEI FERMAVETRI PER ALLOGGIAMENTO VETRICAMERA -TRATTAMENTO PROTETTIVO SUL MATERIALE E TINTEGGIATURA
26-F ₉		FINESTRA A TRE ANTE N° 2 ANTE A RIBALTA N° 1 ANTA FISSA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE ED IMBOTTI	180	130		1	
27-F ₁₀		BOWINDOW CON STRUTTURA IN LEGNO E CUPOLETTA RIVESTITA DI PIOMBO PIU' GRATA METALLICA FRONTALE -FINESTRA INTERNA AD UN BATTENTE A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE INTERNO -PREDISPOSIZIONE PER PANNELLI BOISERIE -GRILLAGE IN PIATTINE DI FERRO DA 3cmx5mm	85	120		1	INFISSO SOGGETTO A TOTALE RICOSTRUZIONE SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E SU INDICAZIONI DELLA DD.LL.
28-F ₁₁		FINESTRA AD ARCO AD UN BATTENTE BOWINDOW IN FERRO DECORATO E SAGOMATO	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE INTERNO	51	140			INFISSO SOGGETTO A RESTAURO -RECUPERO DEGLI INFISSI IN LEGNO ESISTENTI -ADEGUAMENTO PER VETROCAMERA E RECUPERO DEL BOWINDOW ESTERNO

POS. QUOTA -4.94	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
29-F ₁₂		FINESTRA A TRE ANTE N°2 A RIBALTA N°1 FISSA CENTRALE	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE INTERNO	213	135		1	
30-F ₁₃		FINESTRA A QUATTRO ANTE N° 2 ANTE A RIBALTA N° 2 ANTE FISSE SOPRALUCE FISSO AD ARCO CON DIVISIONE CENTRALE	-TELAIO FERRO-FINESTRA CON PROFILI AD L	270	335		1	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO
31-F ₁₄		SISTEMA DI N.3 FINESTRA AD UN'ANTA A RIBALTA E RELATIVO BOWINDOW IN GRILLAGE IN FERRO +ASOLA IN VETRO FISSO LATERALE	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE INTERNO -GRIGLIA ESTERNA IN FERRO VETRO COLORATO IN PASTA MONTATO IN APPOSITI ALLOGGIAMENTI NELLA MURATURA E SIGILLATO DA PROFILI IN NEOPRENE	F56	F165		3+1	
				V30	V220			
32-P		PORTA A DUE ANTE	-TELAIO AD ANTE IN LEGNO LAMELLARE -MANIGLIE ANTIPANICO	120	220		2	
33-F ₁₅		FINESTRA AD UN'ANTA A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA -DAVANZALE ED IMBOTTI				1	

POS.
QUOTA -4.94

SCHEMA

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

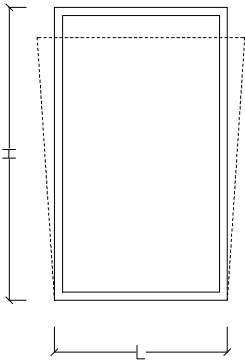
L.

H.

H.

QUANTITA'

34-F₁₆



FINESTRA AD UN' ANTA A VASISTAS

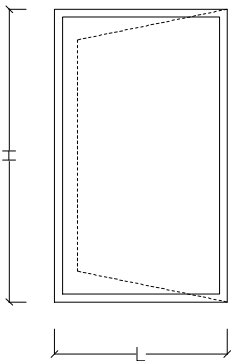
-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE
MERANTI
-FINITURA: MORDENZATO A
CAMPIONE
-VETROCAMERA

130

220

2

35-P_{E6}



PORTA AD UN BATTENTE
TDX


-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE
-ANTE IN LEGNO
-PANNELLO IN TAMBURATO
LAMELLARE
-MANIGLIA ANTIPANICO

90

220

1

36-F₁₇



FINESTRA A DUE ANTE
A RIBALTA


-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE
MERANTI
-FINITURA: MORDENZATO A
CAMPIONE
-VETROCAMERA
-DAVANZALE INTERNO

156

130

1

37-F₁₈



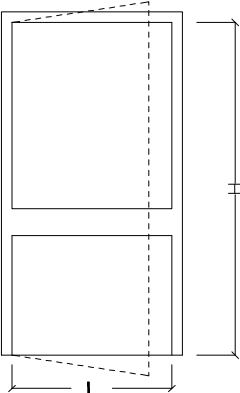
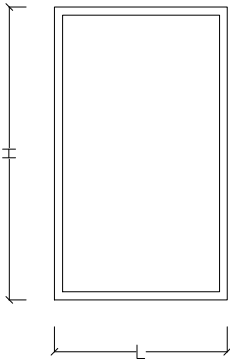
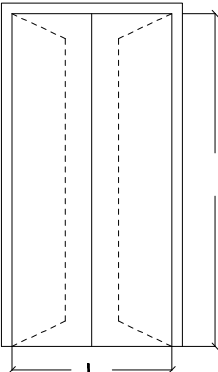
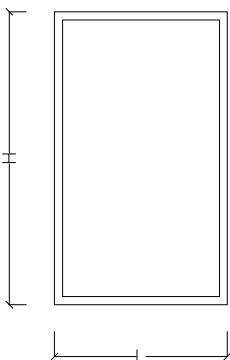
FINESTRA AD UN'ANTA
A RIBALTA

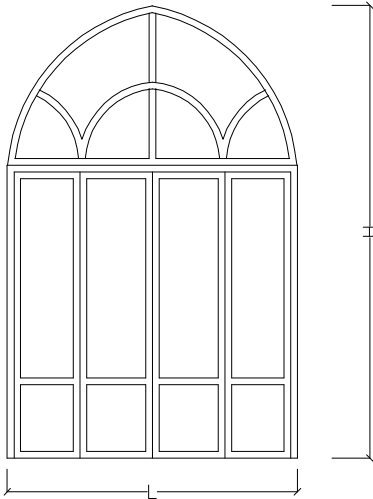
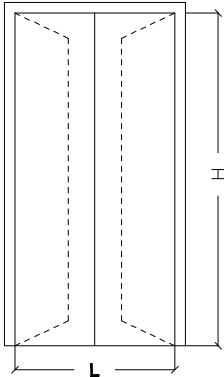

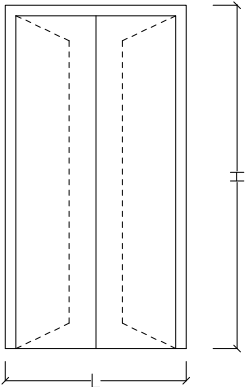
-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE
MERANTI
-FINITURA: MORDENZATO A
CAMPIONE
-VETROCAMERA
-DAVANZALE INTERNO

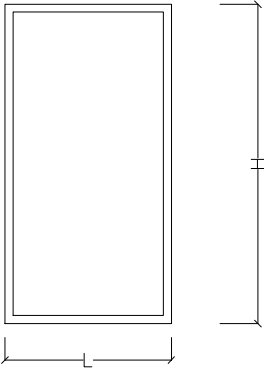
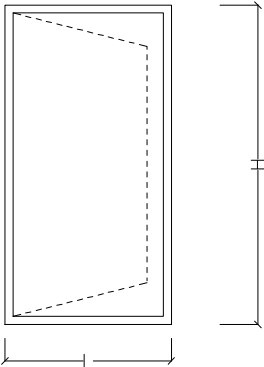
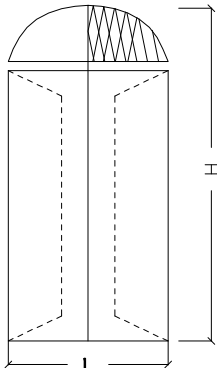
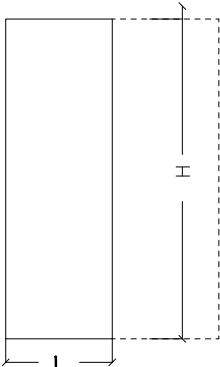
70

70

1

POS. QUOTA -8.98	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
38-P _{E7}		PORTA AD UN'ANTA A RIBALTA VERSO ESTERNO REI 120	-TELAIO IN ACCIAIO -PANELLO IN LAMIERA D'ACCIAIO DA 20 10 INTERNO E LISTONATO DI LEGNO ESTERNO	120	240		2	
39-F _{F3}		FINESTRA A VETRO FISSO	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA	120	240		1	
40-P _{F2}		PORTA A DUE ANTE A RIBALTA REI 120	-TELAIO IN ACCIAIO -PANELLO IN LAMIERA D'ACCIAIO DA 20 10 INTERNO E LISTONATO DI LEGNO ESTERNO	150	240		2	
41-F _{F4}		FINESTRA A VETRO FISSO	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA	120	240		1	

POS. QUOTA -8.98	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
42-P _{F3}		PORTA-FINESTRA A QUATTRO ANTE N°2 FISSE N° 2 A RIBALTA SOPRALUCE FISSO	TELAIO IN LEGNO DI QUERCIA VERNICIATO SEZIONE 70x70	220	340		1	INFISSO SOGGETTO A RESTAURO SOSTITUZIONE DI ELEMENTTI O PARTI AMMALORATE O MANCATI -ADEGUAMENTO PER VETROCAMERA -SABBIATURA E VERNICIATURA
43-P _{F4}		PORTA-FINESTRA A DUE ANTE A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA	150	240		1	
44-F		FINESTRA AD UN' ANTA A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA OPACO -DAVANZALE ED IMBOTTI	70	70		2	
45-P _{F5}		PORTA-FINESTRA A DUE ANTE A A RIBALTA ESTERNA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA	130	240		1	

POS. QUOTA -8.98	SCHEMA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	L.	H.	H.	QUANTITA'	
46-F _{F6}		PORTA FINESTRA FISSA CON TELAIO IN LEGNO	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE MERANTI -FINITURA: MORDENZATO A CAMPIONE -VETROCAMERA	112	240		1	
47-P _{F6}		PORTA-FINESTRA AD UN'ANTA A RIBALTA	-TELAIO IN LEGNO LAMELLARE -ANTE IN LEGNO -PANNELLO IN TAMBURATO LAMELLARE	100	240		1	
48-P		PORTA INGRESSO A DUE ANTE E SOPRALUCE IN VETRO CON INFERRIATA COSTITITA DA PIATTINE INCROCIATE DA 30x4MM		120	260		1	
49-P		PORTA SCORREVOLE A 1 ANTA IN VETRO STRUTTURALE STRATIFICATO E TRASPARENTE SU GUIDA A PAVIMENTO E CON COULISSE CON RONDELLE AL NYLON		80	240		1	